ARMAÇÃO DE VIGAS – RAMPA



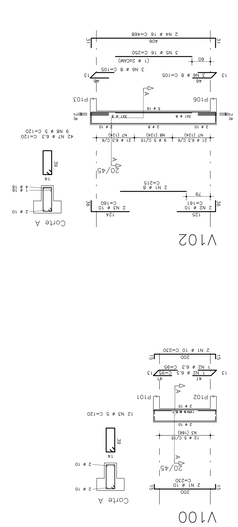

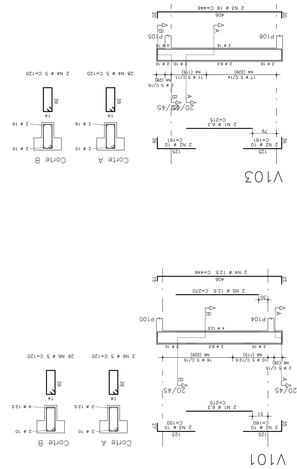

CONCRETO: FcK = 30MPa

NOTAS:

- COBRIMENTO PARA AS VIGAS: C=3,00 cm;
- OBSERVAR OS DIÂMETROS DE DOBRAMENTO DAS BARRAS DE AÇO ESPECIFICADOS PELA NBR-6118 (SE PARA BITOLAS MENORES QUE 20mm E NÃ A PARTIR DE 20mm);
- O RECUADO DA ARMADURA NÃO INCLUI PEDRAS;
- COTAS EM "cm".

| | | |